



Routenplaner E-Auto

Handbuch für Benutzer und Benutzerinnen


I. Inhaltsverzeichnis

I. Inhaltsverzeichnis	2
1. Route planen	3
1.1. Filter definieren	3
1.2. Route finden	4
2. Benutzeraccount.....	4
2.1. Registrieren.....	4
2.2. Anmelden.....	5
3. Dashboard	5
3.1. Navigieren	5
3.2. Daten anpassen	6
3.3. Filter speichern.....	7
3.4. Route erneut aufrufen	8
3.5. Abmelden	8

1. Route planen

1.1. Filter definieren

In der Navigation auf den Menüpunkt **Filter definieren** klicken.

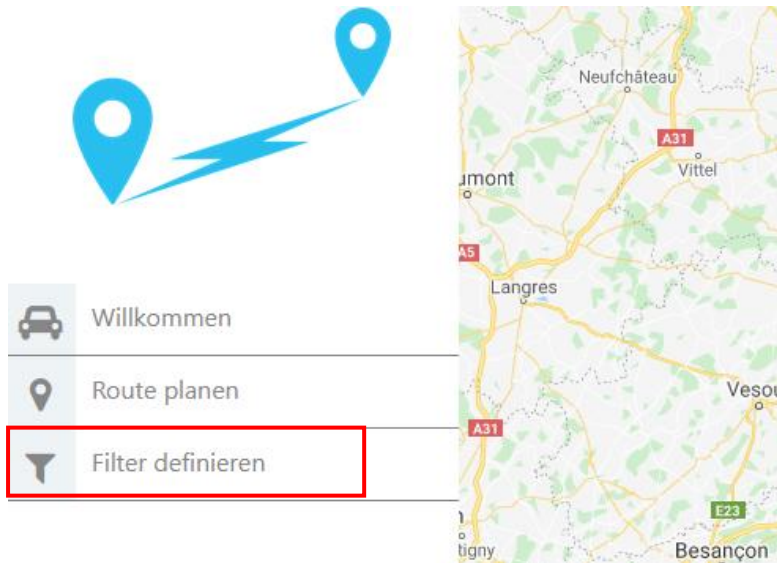

Gewünschte Filter aus den Dropdowns auswählen und auf **Filter anwenden** klicken.

Tesla Connector	▼
AC_1_PHASE	▼
8 kW	▼
24 Stunden geöffnet?	▼
Filter anwenden	

1.2. Route finden

Nun **Start** und **Ziel** eingeben und auf **Senden** klicken.

Deine Ladestation

Firma: Tesla
Adresse: Restoroute3
Lully
Koordinaten: 46.8322,6.85927

Die gewünschte Route sollte nun ausgegeben werden. Solltest du einen Account besitzen und bereits angemeldet sein, kannst du die Route speichern.

2. Benutzeraccount

2.1. Registrieren

Erforderliche Daten eintragen und auf Registrierung absenden klicken.

Registrieren

Benutzername

E-Mail

Passwort

Mindestens 8 oder mehr Zeichen eingeben
Mindest ein Sonderzeichen eingeben
Mindestens eine Zahl eingeben

Passwort bestätigen

Nun wird eine E-Mail an die eingetragene Adresse gesendet. Bitte den Account bestätigen.

2.2. Anmelden

Anmelden

Benutzername

Passwort

3. Dashboard

3.1. Navigieren

Navigiere durch deinen Account

Dein Konto

	Dein Konto
	Deine Daten
	Deine Filter
	Deine Routen

3.2. Daten anpassen

Klicke in der Navigation auf **Deine Daten**. Folgendes Fenster sollte erscheinen.

Deine Daten

Hier kannst du deine Nutzerdaten einsehen und aktualisieren.

Name

Justin Schumacher

Adresse

Grenzacherstrasse 60

4050 Basel

E-Mail

Daten anpassen

Willst du diese ändern, klicke auf **Daten Anpassen**. Nun kannst du im Formular die Daten ändern. Klicke anschliessend auf speichern.

Vorname

Justin

Nachname

Schumacher

E-Mail

|

Strasse

Grenzacherstrasse 60

PLZ

4050

Ort

Basel

Speichern

Zurück

3.3. Filter speichern

Klicke in der Navigation auf **Deine Filter**. Folgendes Fenster sollte erscheinen.

Deine Filter

Plugs

CCS Combo 2 Plug (Cable Attached)

Powertyp

Anzahl kW

0

24 Stunden geöffnet?

0

Filter ändern

Willst du diese ändern, klicke auf **Filter ändern**. Nun kannst du im Formular die Filter anpassen. Klicke anschliessend auf speichern.

Deine Filter

IEC 60309 Single Phase	▼
AC_1_PHASE	▼
10 kW	▼
24 Stunden geöffnet?	▼
Filter speichern	Zurück

3.4. Route erneut aufrufen

Klicke in der Navigation auf **Deine Routen**. Folgendes Fenster sollte erscheinen.

Vergangene Routen

Start	Ziel	
basel	davos	aufrufen

Klicke nun auf **aufrufen**, um die gespeicherte Route anzuzeigen.

3.5. Abmelden

Melde dich von deinem Account ab.

